

GREEN'UP ONE

Φόρτιση ηλεκτρικών & plug-in υβριδικών οχημάτων



GREEN'UP ONE

ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ



ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

7,4 kW

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ

22 kW



CHARGER
CONTROL
APP

Download on
App Store

GET IT ON
Google Play

- ✓ Ενσωματωμένο καλώδιο 5m
- ✓ Ενσωματωμένη προστασία 6mA DC


GREEN'UP ONE

GREEN'UP ONE

GREEN'UP ONE

Αρ. καταλ.	0 570 13	0 570 16	0 570 17
Μέγιστη Ισχύς φόρτισης	7,4kW (3,7 έως 7,4)	22kW (11 έως 22)	22kW (11 έως 22)
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	1x32 A (Μονοφασικός)	3x32 A (Τριφασικός)	3x32 A (Τριφασικός)
Τρόπος φόρτισης	MODE 3	MODE 3	MODE 3
Ενσωματωμένο καλώδιο	5M	5M	5M
Τύπος πρίζας φόρτισης	1 x TYPE 2	1 x TYPE 2	1 x TYPE 2
Αριθμός σημείων φόρτισης	1	1	1
Τρόπος εγκατάστασης	Επίτοιχα/ Επιδαπέδια Με αρ. καταλ 0 570 18	Επίτοιχα/ Επιδαπέδια Με αρ. καταλ 0 570 18	Επίτοιχα/ Επιδαπέδια Με αρ. καταλ 0 570 18
Bluetooth	✓	✓	✓
APP(Android/Ios)	Charger Control 	Charger Control 	Charger Control
Δυναμική διαχείριση φορτίου (DLM*)	✓	✓	✓
Υλικό κατασκευής	Πολυκαρβονικό πολυμερές	Πολυκαρβονικό πολυμερές	Πολυκαρβονικό πολυμερές
Ενσωματωμένος διακόπτης διαρροής με αυτόματη ασφάλεια	✓	-	✓
Χρώμα	Πλαίσιο: RAL7016 σκούρο γκρι, Κάλυμμα: RAL9003 λευκό	Πλαίσιο: RAL7016 σκούρο γκρι, Κάλυμμα: RAL9003 λευκό	Πλαίσιο: RAL7016 σκούρο γκρι, Κάλυμμα: RAL9003 λευκό

*DLM= Dynamic Load Management. Επιτυγχάνεται με εξωτερικό μετρητή ενέργειας αρ.καταλ. **4 120 68, 4 120 81, 4 120 83, 4 120 91, 4 120 93** (επιλογή του κατάλληλου μετρητή σύμφωνα με την εγκατάσταση). Βλέπε γενικό κατάλογο Legrand

CHARGER CONTROL APP

Για σταθμούς φόρτισης Green'Up One

Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε το σταθμό φόρτισης από το smartphone ή το tablet σας και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις και τις λειτουργίες του, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή **Charger Control** (δωρεάν λήψη από App Store, Google Play).




- Η ασύρματη σύνδεση γίνεται μέσω τεχνολογίας Bluetooth.
- Η ασύρματη σύνδεση bluetooth επιτρέπει:
 - Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του σταθμού
 - Κλείδωμα του σταθμού
 - Ενεργοποίηση της δυναμικής διαχείρισης φορτίου (DLM)
- Μπορούν να συνδεθούν έως 8 συσκευές ανά σταθμό φόρτισης.
- Κάθε συσκευή μπορεί να συσχετιστεί με περισσότερους από ένα σταθμούς αλλά να συνδεθεί μόνο με ένα κάθε φορά.
- Μέγιστη εμβέλεια σε ανοικτό χώρο ≈ 5m



App
CHARGER
CONTROL



Android έκδοση 5.0 ή νεότερη
iOS έκδοση 8.0 ή νεότερη

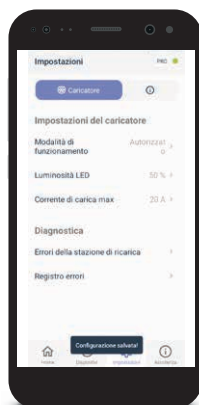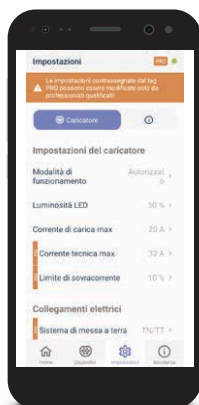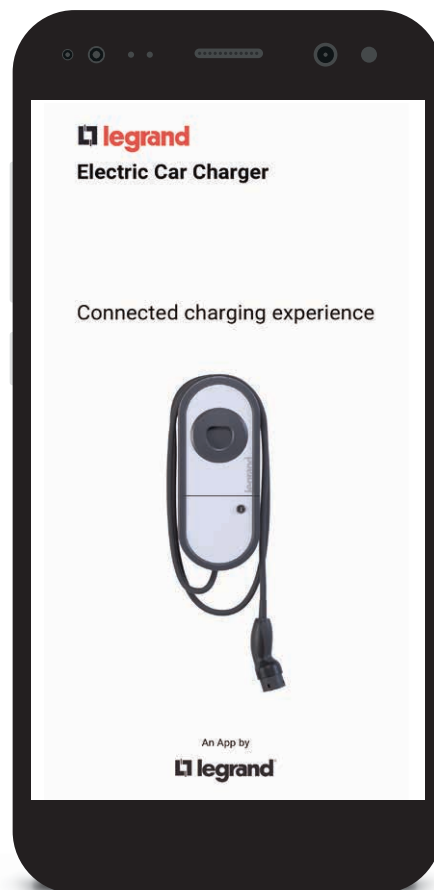


ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

DLM -DYNAMIC LOAD MANAGEMENT

Ο **εξωτερικός μετρητής ενέργειας** με έξοδο RS485 μονοφασικός ή τριφασικός, μετρά τη συνολική κατανάλωση ισχύος και το πραγματικό ρεύμα ανά φάση. Εάν το φορτίο της εγκατάστασης που μετράει ο μετρητής φθάσει το μέγιστο που έχουμε ορίσει, τότε περιορίζεται το ρεύμα του σταθμού φόρτισης.

Για μονοφασική και τριφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

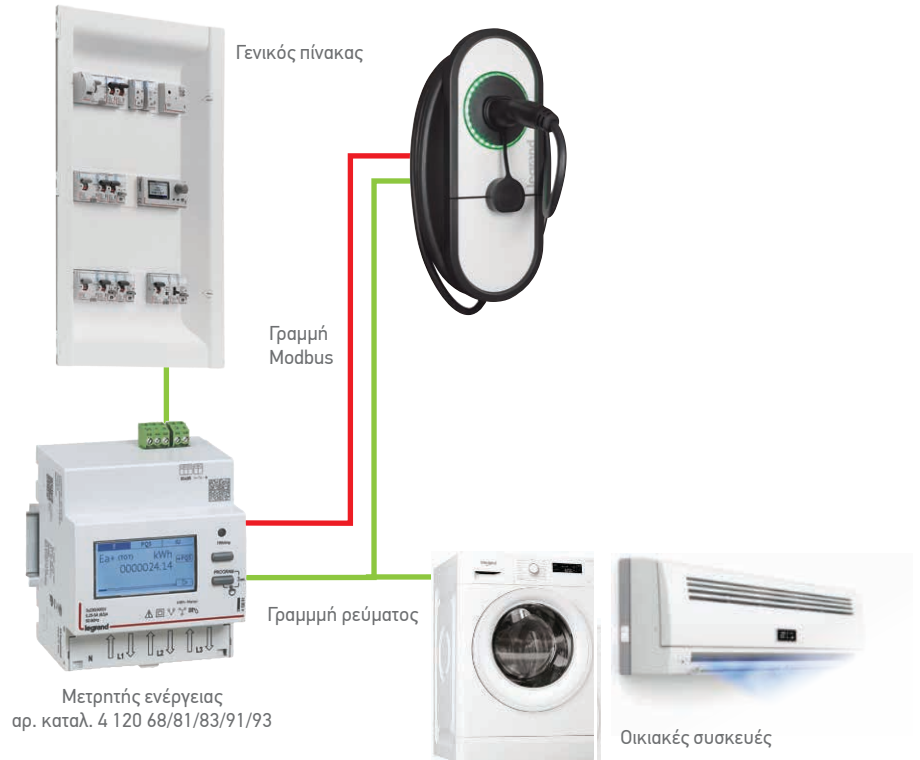

LOAD MANAGEMENT

Μέσω της εφαρμογής Home + Control, ο **συνδεδεμένος διαχωριστής φορτίου EMDX³ with Netatmo**, μετρά συνεχώς τη συνολική στιγμιαία ισχύ του σπιτιού σας. Όταν επιτευχθεί το καθορισμένο όριο μέγιστης κατανάλωσης, απενεργοποιεί προληπτικά τον σταθμό φόρτισης, ενεργώντας στη **συνδεδεμένη ξηρή επαφή CX³ with Netatmo**. Ο σταθμός ενεργοποιείται ξανά αυτόματα μόλις απομακρυνθεί ο κίνδυνος υπερκατανάλωσης.

Μόνο για μονοφασική ηλεκτρολογική εγκατάσταση.



*Διαθέσιμο τον Οκτώβριο 2023.

Σταθμοί φόρτισης Green'up™ One

για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων



0 570 13



0 570 16



0 570 18

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΣ

7,4 kW

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ

22 kW



Οι σταθμοί φόρτισης Green 'Up one με ενσωματωμένο καλώδιο 5m, με υλικό κατασκευής από πολυκαρβονικό πολυμερές και βαθμό στεγανότητας IP 54 διατίθενται σε μονοφασική και τριφασική έκδοση και μπορούν να εγκατασταθούν είτε επίτοιχα είτε επιδαπέδια. Η εφαρμογή "Charger Control" μέσω ασύρματης σύνδεσης επικοινωνίας Bluetooth επιτρέπει:

- την προβολή της κατάστασης λειτουργίας του σταθμού φόρτισης,
- την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του σταθμού φόρτισης,
- τη ρύθμιση ισχύος και τη διαχείριση μέσω smartphone ή tablet.

Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή "Charger Control" από το Play Store ή APP Store. Έκδοση συμβατή με Android 5.0 ή νεότερη και iOS έκδοση 8.0 ή νεότερη.

Η σειρά Green Up One διατίθενται με μηχανισμό ανίχνευσης σφάλματος διαρροής 6mA DC.

Συμμόρφωση με τα Πρότυπα:

- Εγκατάσταση: IEC60364-7-722
- Προϊόντα: IEC 61851-1, EN 61439-1, EN 61439-7

Πιστοποιημένο από ανεξάρτητη εταιρεία επιθεώρησης (SGS)

Σύνδεση με καλώδια διατομής από 2,5 έως 10 mm²

Αρ. καταλ. Σταθμός φόρτισης μονοφασικός

Mode 3
IP 54 - IK 10
0 570 13 Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 570 18
7,4 kW – 1X32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 3,7/4,6/5,7/7,4 kW
- 16/20/25/32 A
Με ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλεια και πρόσβαση μέσω κλειδαριάς με εγκοπή

0 570 16 Σταθμός φόρτισης τριφασικός

Mode 3
IP 54 - IK 10
0 570 16 Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 570 18
22 kW -3X32 A
22 kW - 32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 11/15/18/22 kW
- 16/20/25/32 A

Αρ. καταλ. Σταθμός φόρτισης τριφασικός

Mode 3
IP 54 - IK 10
0 570 17 Για επίτοιχη τοποθέτηση. Μπορεί να τοποθετηθεί επιδαπέδια με τη βάση αρ. καταλ. 0 570 18
22 kW -3X32 A
22 kW - 32 A
Επιλογή ρύθμισης ισχύος:
- 11/15/18/22 kW
- 16/20/25/32 A
Με ενσωματωμένο διακόπτη διαρροής με αυτόματη ασφάλεια και πρόσβαση μέσω κλειδαριάς με εγκοπή

0 570 18 Επιδαπέδια βάση στήριξης για σταθμούς φόρτισης 0 570 13, 0 570 16, 0 570 17

0 570 18 Στερεώνεται στο έδαφος σε βάση μπετού και επιτρέπει την εγκατάσταση ενός ή δύο σταθμών φόρτισης (πλάτη με πλάτη)

Η LEGRAND δεν φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη πληροφοριών σε αυτόν τον κατάλογο και διατηρεί το δικαίωμα να προβεί οποτεδήποτε σε τεχνικές αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου του και να τις επικοινωνήσει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο



ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΕΠΙΣΗΣ

@ www.legrand.gr

 www.youtube.com/LegrandGreece

 facebook.com/LegrandGreece/

 instagram.com/legrandgreece/



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΓΚΡΑΝ Α.Ε.Β.Ε.

Γραφεία - Εκθεσιακοί χώροι Ιηθνα:

Λ. Κηφισίας 184Α - 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλεφ. κέντρο: 210 67 97 500

Βασ. Όλγας 216 - 551 33 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 422 567

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

801 11 850 850 (από σταθερό)

210 67 97 595 (από κινητό)

6970616852 (από Viber/WhatsApp)

helliniki.legrand@legrand.com.gr