



Awenta

SINCE 1989

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2024-2025



Για πάνω από 25 χρόνια η εταιρεία Awenta έχει δημιουργήσει την αξία του εμπορικού της σήματος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή ποιότητα των προϊόντων.

Είναι η ποιότητα που μεταφράζεται άμεσα στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία γίνεται αντιληπτή από τους πελάτες. Η εταιρεία επιτυγχάνει επίσης την αναμενόμενη απόδοση χάρη στο σύγχρονο μηχανοστάσιο το οποίο χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές λύσεις, πιστοποιημένη παραγωγή, και προσεγγμένο εμπορικό σχεδιασμό πωλήσεων εκτός των άλλων. Η PowerZ επέλεξε την συνεργασία με την Awenta λόγω αυτών των χαρακτηριστικών και της ταύτισης με την φιλοσοφία της. Ποιοτικά προϊόντα , άριστη εξυπηρέτηση.

Ο σημαντικότερος δείκτης είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Είμαστε εδώ και δεκαετίες για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους.

Στον κατάλογο θα βρείτε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα καλύψει κάθε ανάγκη σας.

Για ακόμα πιο εξειδικευμένες λύσεις επικοινωνήστε μαζί μας ή μπειτε στην ιστοσελίδα μας www.powerz.gr





POWER Z

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Awenta
SINCE 1989

3

Εξαεριστήρας RING - DISK

4

Εξαεριστήρας CLASSIC

5

Εξαεριστήρας VEGA - VECCO

6

Εξαεριστήρας TRAX

7

Εξαεριστήρας SILENCE

8

Εξαεριστήρας ESCUDO

9

Εξαεριστήρας A-MATIC

10

Εξαεριστήρας WKA

11

Εξαεριστήρας WO

12

Εξαεριστήρας WK200-ZZ

13

SYSTEM+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΩΝ


RING



ΣΕΙΡΑ
WWR



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργείας είναι από 0 - 40C

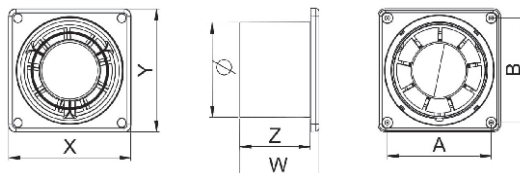

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ RING

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WWR100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ RING Ø 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WWR100	110	110	130	130	84	75

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WWR100	100	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	80	10	34	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ


DISK



ΣΕΙΡΑ
WWD



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργείας είναι από 0 - 40C

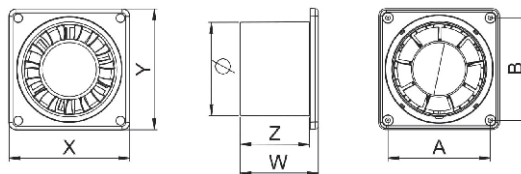

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ DISK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WWD100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ DISK Ø 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WWD100	110	110	130	130	84	75

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WWD100	100	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	80	10	34	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ


CLASSIC



ΣΕΙΡΑ
WC



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργείας είναι από 0 - 40C

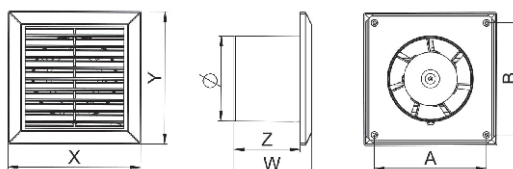

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WC100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC Ø 100
WC100W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC Ø 100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WC100T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC Ø 100 ΜΕ TIMER
WC120	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC Ø 120
WC120W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ CLASSIC Ø 120 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WC100	130	130	154	154	92	78
WC100W	130	130	154	154	92	78
WC100T	130	130	154	154	92	78
WC120	130	130	154	154	92	78
WC120W	130	130	154	154	92	78

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WC100	100	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	98	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WC100W	100	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	98	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WC100T	100	ΟΧΙ	•	ΟΧΙ	98	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WC120	120	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	150	17	37	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WC120W	120	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	150	17	37	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ

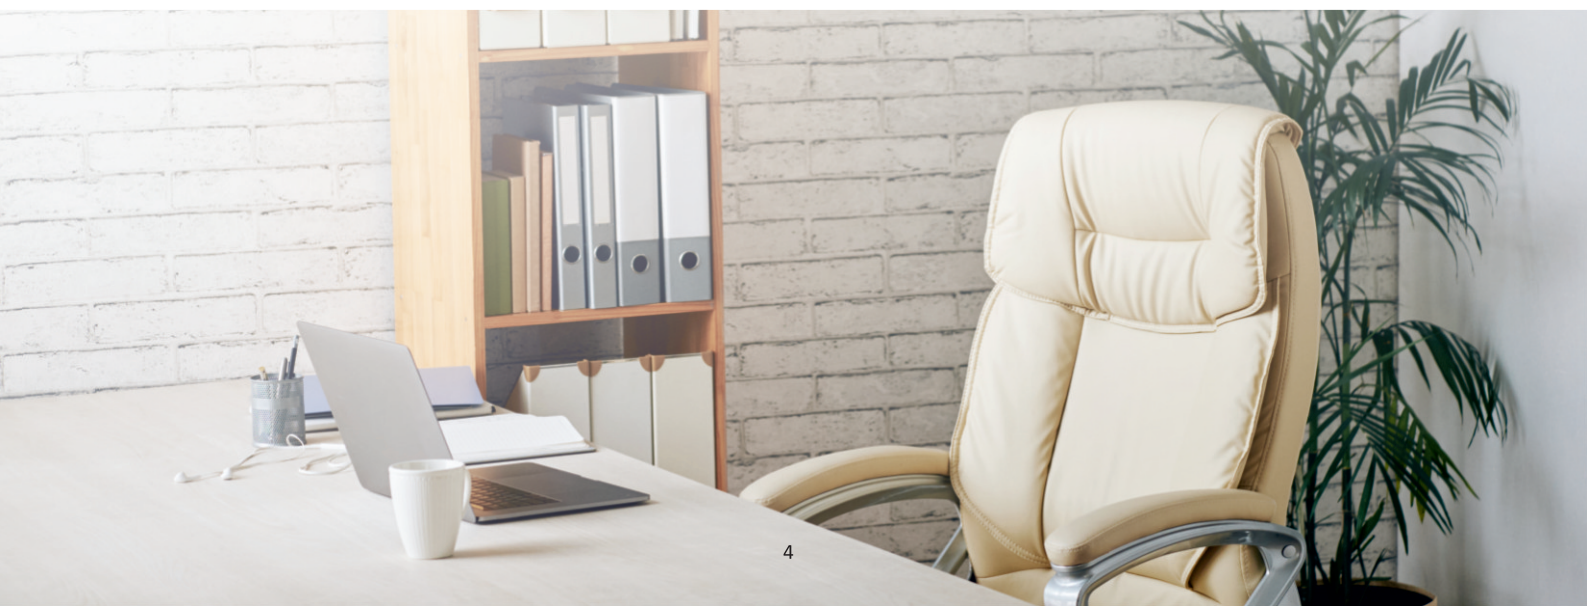


VEGA



ΣΕΙΡΑ
WGS



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου - οροφής
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C

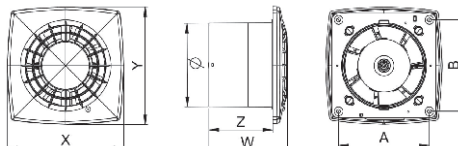

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ VEGA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WGS100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ VEGA Ø 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WGS100	109	109	140	140	95	77

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΥΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WGS100	100	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	105	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ


VECCO



ΣΕΙΡΑ
WV



- ✓ Βάθος 62mm
- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C

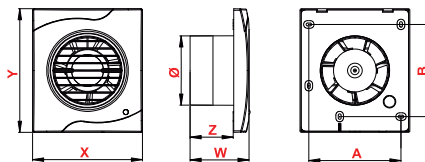

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ VECCO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WV100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ Ø 100

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WV100	133	133	159	179	85	62

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΥΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WV100	100	•	•	ΌΧΙ	95	14	36	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ


TRAX



ΣΕΙΡΑ
WTI



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Ελκυστική εμφάνιση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Διατίθεται σε τύπο με χρονοδιακόπτη (TIMER) 3-30 λεπτά και αισθητήρα υγρασίας

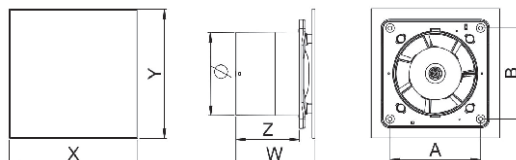

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRAX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WTI100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRAX Ø 100
WTI100W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRAX Ø 100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WTI100T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRAX Ø 100 ΜΕ TIMER
WTI100H	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ TRAX Ø 100 ΜΕ TIMER & ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WTI100	109	109	157	157	95	77
WTI100W	109	109	157	157	95	77
WTI100T	109	109	157	157	95	77
WTI100H	109	109	157	157	95	77

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WTI100	100	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WTI100W	100	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WTI100T	100	ΟΧΙ	•	ΟΧΙ	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WTI100H	100	ΟΧΙ	•	•	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ




SILENCE ΑΘΟΥΒΟ



ΣΕΙΡΑ
WZ



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου - αθόρυβης λειτουργίας
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Διατίθεται σε τύπο με χρονοδιακόπτη (TIMER) 3-30 λεπτά και αισθητήρα υγρασίας

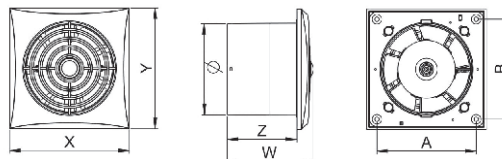

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WZ100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 100
WZ100W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WZ100T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 100 ΜΕ TIMER
WZ100H	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 100 ΜΕ TIMER & ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ
WZ125	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 125
WZ125W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 125 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WZ125H	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ SILENCE Ø 125 ΜΕ TIMER & ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WZ100	109	109	132	132	94	77
WZ100W	109	109	132	132	94	77
WZ100T	109	109	132	132	94	77
WZ100H	109	109	132	132	94	77
WZ125	137	137	159	159	94	77
WZ125W	137	137	159	159	94	77
WZ125H	137	137	159	159	94	77

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WZ100	100	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	95	4.4	26	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ100W	100	•	ΟΧΙ	ΌΧΙ	95	4.4	26	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ100T	100	ΌΧΙ	•	ΌΧΙ	95	4.4	26	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ100H	100	ΌΧΙ	•	•	95	4.4	26	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ125	125	ΌΧΙ	ΟΧΙ	ΌΧΙ	145	6	32	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ125W	125	•	ΟΧΙ	ΌΧΙ	145	6	32	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ
WZ125H	125	ΌΧΙ	•	•	145	6	32	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ&ΟΡΟΦΗΣ


ESCUDO



ΣΕΙΡΑ
WEB



- ✓ Εξαεριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Μοναδική πρόσφιση από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C

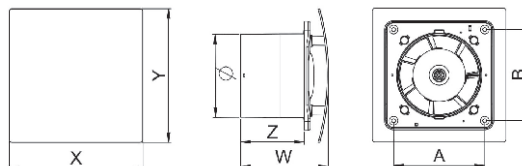

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WEB100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 100
WEB100W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WEB125	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 125
WEB125W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 125 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WEB150	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 150
WEB150W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ ESCUDO Ø 150 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WEB100	109	109	160	160	105	77
WEB100W	109	109	160	160	105	77
WEB125	137	137	188	208	113	77
WEB125W	137	137	188	208	113	77
WEB150	162	162	188	208	119	83
WEB150W	162	162	188	208	119	83

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΥΡΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WEB100	100	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WEB100W	100	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	102	10	35	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WEB125	125	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	175	16	37	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WEB125W	125	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	175	16	37	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WEB150	150	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	205	20	39	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ
WEB150W	150	•	ΟΧΙ	ΟΧΙ	205	20	39	IPX4	ΤΟΙΧΟΥ




A-MATIC



ΣΕΙΡΑ
WM100



- ✓ Εξαιριστήρας τοίχου
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Διαθέτει αυτόματες περσίδες που ανοίγουν όταν ξεκινάει και κλείνουν όταν απενεργοποιείται
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Διατίθεται σε τύπο με χρονοδιακόπτη (TIMER) 3-30 λεπτά και αισθητήρα κίνησης.

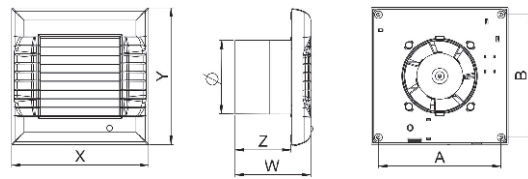

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ A-MATIC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WM100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ A-MATIC Ø 100
WM100W	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ A-MATIC Ø 100 ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
WM100T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ A-MATIC Ø 100 ΜΕ TIMER
WM100R	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ A-MATIC Ø 100 ΜΕ TIMER & ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WM100	166	166	185	185	102	77
WM100W	166	166	185	185	102	77
WM100T	166	166	185	185	102	77
WM100R	166	166	185	185	102	77

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WM100	100	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	98	10	35	IPX2	ΤΟΙΧΟΥ
WM100W	100	•	ΌΧΙ	ΌΧΙ	98	10	35	IPX2	ΤΟΙΧΟΥ
WM100T	100	ΌΧΙ	•	ΌΧΙ	98	10	35	IPX2	ΤΟΙΧΟΥ
WM100R	100	ΌΧΙ	•	•	98	10	35	IPX2	ΤΟΙΧΟΥ


WKA



ΣΕΙΡΑ
WKA



- ✓ Εξαεριστήρας αεραγωγών
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και δωμάτια κοινής ωφέλειας
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια σε μέρη που δεν υπάρχει φυσικά ρεύματα εξαερισμού
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Ανάλογα με την εγκατάσταση του και τις ανάγκες, μπορεί να λειτουργήσει και ως ανεμιστήρας προμήθειας

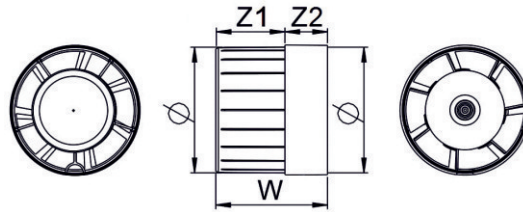

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WKA100	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 100
WKA100T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 100 ΜΕ TIMER
WKA125	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 125
WKA125T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 125 ΜΕ TIMER
WKA150	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 150
WKA150T	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WKA Ø 150 ΜΕ TIMER

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	W	Z1	Z2
WKA100	89	55	34
WKA100T	89	55	34
WKA125	83	43	40
WKA125T	83	43	40
WKA150	90	56	34
WKA150T	90	56	34

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΓΜΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WKA100	100	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	125	14	36	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ
WKA100T	100	ΟΧΙ	•	ΟΧΙ	125	14	36	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ
WKA125	125	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	215	19	38	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ
WKA125T	125	ΟΧΙ	•	ΟΧΙ	215	19	38	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ
WKA150	150	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	250	21	39	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ
WKA150T	150	ΟΧΙ	•	ΟΧΙ	250	21	39	IPX4	ΑΕΡΑΓΩΓΟ


WO



**ΣΕΙΡΑ
WO**



- ✓ Εξαεριστήρας αεραγωγού
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν χώρους που απαιτείται υψηλή εναλλαγή του αέρα
- ✓ Υψηλή απόδοση (χρήσιμοι και για βιομηχανικούς χώρους)
- ✓ Κατασκευασμένοι από πλαστικό ABS για αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Το πλαίσιο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα τοποθετημένο στην επιφάνεια στήριξης για να αποφεύγονται παραμορφώσεις

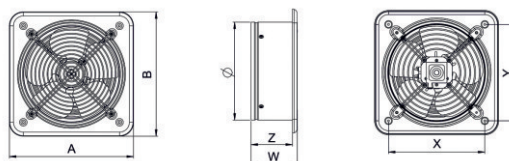

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WO200	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WO Ø 200
WO250	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WO Ø 250
WO315	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WO Ø 315

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	X	Y	W	Z
WO200	280	280	220	220	125	110
WO250	330	330	255	255	125	110
WO315	410	410	320	320	125	110

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	ΚΟΡΔΟΝΙ	TIMER	ΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ	ΠΑΡΟΧΗ m ³ /h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
WO200	200	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	405	26,5	41	IP44	ΤΟΙΧΟΥ
WO250	250	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	740	38	46	IP44	ΤΟΙΧΟΥ
WO315	315	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	1220	51	48	IP44	ΤΟΙΧΟΥ




WK200



ΣΕΙΡΑ
WK200



- ✓ Εξαεριστήρας κυκλικών αεραγωγών
- ✓ Σχεδιασμένο για να εξαερίζουν κατοικίες και κοινόχρηστα δωμάτια
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος
- ✓ Υψηλή απόδοση
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 - 40C
- ✓ Το ύψος τοποθέτησης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3μ από το πάτωμα

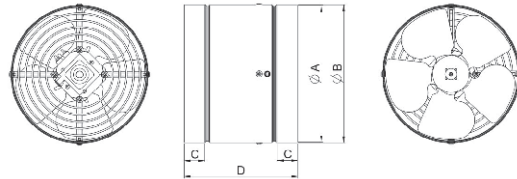

ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WK200

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
WK200	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ WK200

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	A	B	C	D
WK200	210	211	40	215

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΡΟΧΗ m3/h	ΙΣΧΥΣ W	ΘΟΡΥΒΟΣ dB	ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ
WK200	405	48	35	IP44

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ZZ



- ✓ Βαλβίδα αντεπιστροφής
- ✓ Παρέχουν ροή του αέρα προς μια μόνο κατεύθυνση χωρίς να μειώνεται σημαντικά η απόδοση του ανεμιστήρα

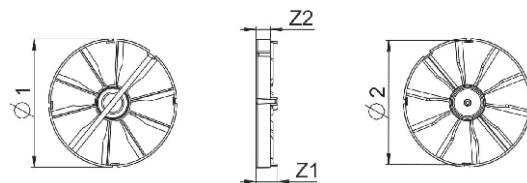


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	Ø1	Ø2	Z1	Z2
ZZ100	100	96	17	11
ZZ125	125	121	16	21,5
ZZ150	150	145	20	15

SYSTEM+

SYSTEM+

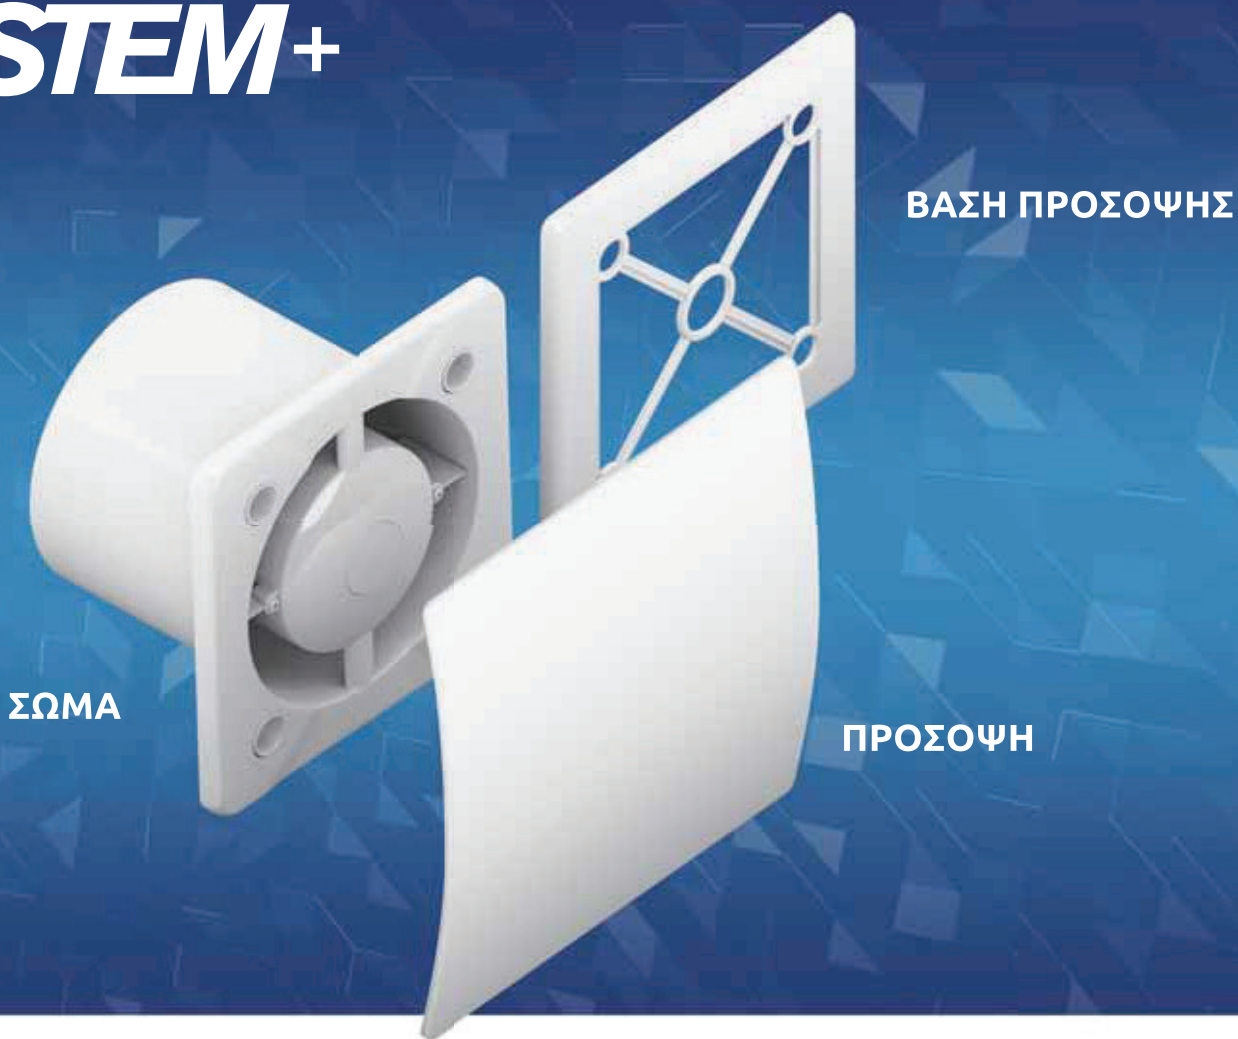



SYSTEM+ είναι μια μοναδική λύση που δίνει μια ευκαιρία για τη δημιουργία του τελικού προϊόντος προσαρμοσμένου στις μεμονωμένες ανάγκες. Αυτή η λύση δίνει τη δυνατότητα συνδυασμού ενός ανεμιστήρα και της περσίδας εξαερισμού σε μια κοινή οπτική στο χώρο. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα ευρύ φάσμα διακοσμητικών προσόψεων.

Τα προϊόντα της σειράς **SYSTEM+** προσφέρονται σε διαμέτρους Ø100 και Ø125 mm.

Εύκολη συναρμολόγηση προσόψεων χωρίς εργαλεία, γρήγορη αλλαγή ακολουθώντας την αισθητική του χώρου, καθώς και την εύκολη φροντίδα των προϊόντων.

Το **SYSTEM+** επιτρέπει την εφαρμογή ανεμιστήρα και περσίδας του εξαερισμού να είναι όμοια στον ίδιο χώρο.

Τα σώματα είναι διαθέσιμα σε δύο εκδόσεις: SILENT και TURBO. Η SILENT επιλογή χαρακτηρίζεται από χαμηλό επίπεδο θορύβου και χαμηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ η επιλογή TURBO διακρίνεται για την υψηλή αποδοτικότητα της εξαγωγής αέρα.

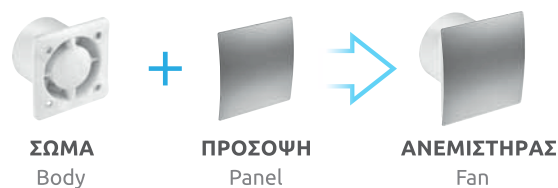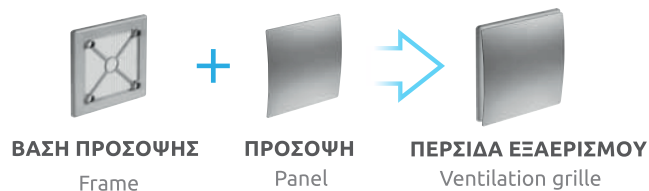



Οι προσόψεις είναι τα στοιχεία που καλύπτουν τη διάμετρο του ανεμιστήρα ή την περσίδα εξαερισμού, που συνδυάζει τη λειτουργία και την πρακτική εφαρμογή σε ένα διακοσμητικό στοιχείο. Η σειρά SYSTEM+ περιλαμβάνει προσόψεις από γυαλί, μέταλλο ή πλαστικό. Δίνεται η δυνατότητα μιας ειδικής πρόσοψης που μπορείτε να τη χρωματίσετε σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου σας, όπως επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε τη δική σας, τοποθετώντας την στην ειδική βάση πρόσοψης.



Η βάση πρόσοψης χρησιμοποιείται για να δημιουργήσετε τη δική σας μοναδική περσίδα εξαερισμού. Αυτά έχουν τις διαστάσεις ενός τυπικού εξαεριστήρα. Προτείνουμε τις βάσεις πρόσοψης που είναι χωρίς κολάρο (RW). Τα πλαίσια προσφέρονται σε λευκό και γκρι χρώμα, με ένα δίχτυ προστασίας για τα έντομα ως πρόσθετο.

RW

	SZ
1	5

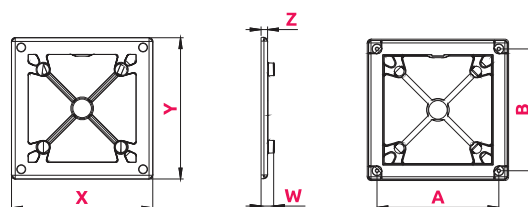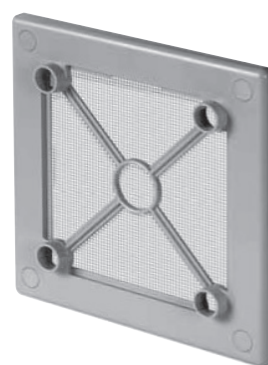

	A	B	X	Y	W	Z
RW100	131	131	152	15	15	7
RW125	131	131	152	152	15	7



ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

SILENT				TURBO			
Ø100		Ø125		Ø100		Ø125	
26 dB	75 m ³ /h	32 dB	145 m ³ /h	36 dB	110 m ³ /h	42 dB	215 m ³ /h
5 W	26 Pa	9 W	28 Pa	13 W	40 Pa	18 W	62 Pa
m ³ /h		W		Pa		dB(A)	

	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
KWT100CTR	44	77	87	110	5	8	9	14	10	26	32	40	19	30	34	36
KWT125CTR	67	100	150	215	6	9	12	19	6	13	27	62	19	26	34	42



ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MAIN FEATURES

- *Silent* αθόρυβη λειτουργία
- *TURBO* υψηλή ικανότητα/απόδοση εξαγωγής αέρα
- Πλαστικό ABS
- Ρουλεμάν
- IPX4
- μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 40°C
- εγκατάσταση σε τοίχους και οροφές*
- 5 χρόνια εγγύηση
- δυνατότητα χρήσης βαλβίδων αντισταθμικής (ZZ)

ΠΑΡΟΧΕΣ EQUIPMENT



Εύκολη συναρμολόγηση
Easy clip



Μπλοκ ακροδεκτών
Terminal block



Τραβηκτό μπουτόν
Pull switch



Χρονοδιακόπτης
Timer



Αισθητήρας υγρασίας
Humidity sensor




Ρυθμιστής στροφών
και του χρόνου εργασίας
Time and speed
governor



Ανιχνευτής κίνησης
μικροκυμάτων
Microwave
motion sensor


ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSIONS

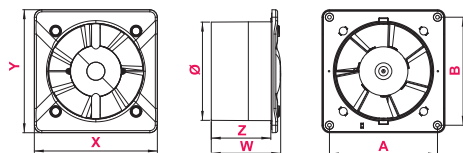

	Ø	A	B	X	Y	W	Z
Ø100	100	109	109	128	128	88	77
Ø125	125	137	137	156	156	88	77

	<i>Silent</i>	<i>TURBO</i>					
	INDEX	INDEX					
Ø100	KWS100	KWT100	●				
	KWS100H	KWT100H		●		●	
Ø125	KWS125	KWT125	●				

	X	Y	V
Ø100	160	160	30
Ø125	188	208	43



ESCLUD

PEB

Ø100



Λευκό
ABS

PEE

Ø100



εκρού
ABS

PES

Ø125



ασημί
ABS + διακοσμητικό φύλλο αλουμινίου

PEZ

Ø100



χρυσό
ABS + διακοσμητικό φύλλο αλουμινίου

PEI

Ø100



ίνοξ
όψη: ανοξειδωτο, βάση: ABS

PEH

Ø100



χρώμιο
ABS + διακοσμητικό φύλλο αλουμινίου

PET

Ø100
Ø125



ασημένιο σατέν
ABS + διακοσμητικό φύλλο αλουμινίου

PEDM

Ø100



να καλύπτεται από το χρήστη με οποιοδήποτε
τύπο χρώματος ABS


PEGS

Ø100



γραφίτης
όψη: εποξικό χρωματισμένο φύλλο χάλυβα,
βάση: ABS

TRAX



	X	Y	V
Ø125	199	199	38


PTB

Ø125



Λευκό
ABS

TRAX GLASS



	X	Y	V
Ø100	162	162	32
Ø125	178	178	32

PTG

Ø100
Ø125



Λευκό του πάγου
όψη: χρωματισμένο γυαλί, ABS

PTGB M

Ø100
Ø125



μαύρο ματ
όψη: χρωματισμένο γυαλί, ABS

PTGG M

Ø125




γκρι ματ
όψη: χρωματισμένο γυαλί, ABS

SYSTEM+

ΠΡΟΣΟΨΗ

ORION



	X	Y	V
Ø100	161	161	31


POB

Ø100



Λευκό
ABS

NEA



	X	Y	V
Ø125	180	180	30


PNB

Ø125



Λευκό
ABS

INSIDE



	X	Y	V
Ø100	160	160	32

PI

Ø100



Βάση για την τοποθέτηση πρόσψης
(max. πάχος: 8 χιλ.)
Βάση πρόσψης: ασημένιο σατέν









30 YEARS OF VENTILATION

Awenta
SINCE 1989